


όριο κόπης φωτοτυπίας

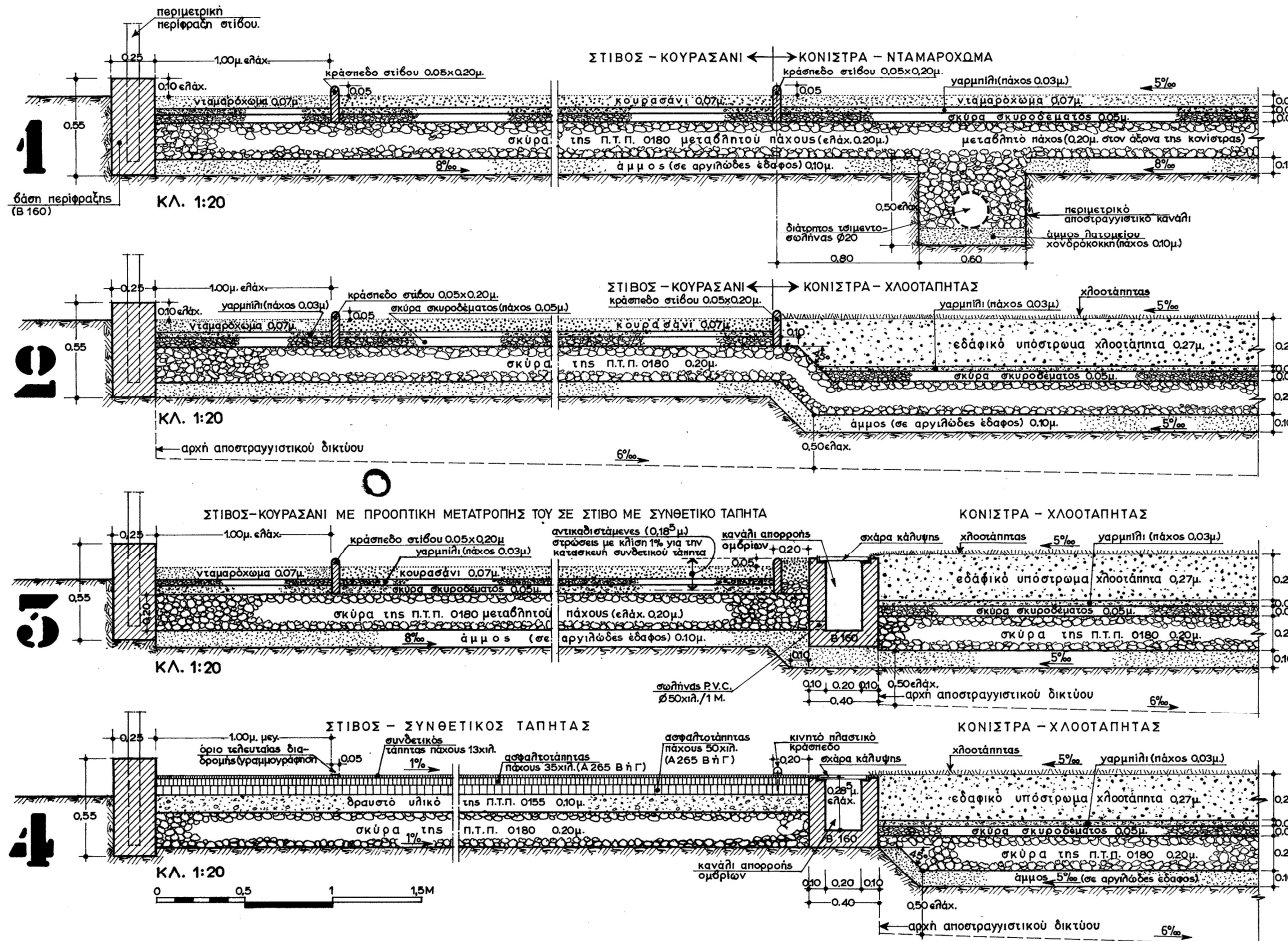

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- \* Στην περίπτωση 4 και εφ' όσον ο χώρος μεταξύ περιφράξης και αριού τελευταίας διαδρομής είναι μεγαλύτερος από 1μ., για λόγους τόσο οικονομίας όσο και ύπαρξης καταλληλής επιφάνειας για την χαλάρωση των αδούμενων, ενδείκνυται η επίστρωση του χώρου αυτού με υλικά κατά σειρά επιλογής: χλοοτάπητας, κουρασάνι, νταμαρόκωμα με συνιστώμενο υλικό τον χλοοτάπητα αφού δέσεια χίνουν οι αναλογες κατασκευές για την απορροή και απομάκρυνση των υδρών.
- \* Στην περίπτωση 3 το ελάχιστο βάθος περιμετρικού καναλιού απορροής υδρών δεν έχει καθοριστεί, γιατί είναι συνάρτηση τόσο του αριθμού των διαδρομών που θα διαβεί ο ετίδος, όσο και της απόστασης της περιφράξης από το κράσπεδο της εξωτερικής διαδρομής του ετίδου (λόγος της κλίσης της εκάτης).
- \* Υπενθυμίζεται ότι όπου η τελική επιφάνεια (επιφάνεια χρήσης) του ετίδου είναι διαστρωμένη με κουρασάνι ή νταμαρόκωμα αυτή θα κατασκευάζεται οριζόντια (μηδενική κλίση).
- \* Στις περιπτώσεις 2, 3 & 4 και πριν κατασκευαστεί ο χλοοτάπητας πρέπει να κατασκευαστεί το δίκτυο άρδευσης του μαζί με τα φραγεία των κρουών άρδευσης και τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό του δικτύου, σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη άρδευσης.
- \* Στις περιπτώσεις 3 & 4 εκτός από το παραπάνω δίκτυο άρδευσης καθίσταται αναγκαίο να κατασκευαστεί ο αγωγός ή οι αγωγοί διέλευσης των δικτύων ιεχυρών και αεθώνων ρευμάτων με τα φραγεία απολήξης τους στην κονίστρα και έξω από την περιφράξη, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση των αντίστοιχων καλωδιώσεων, που είναι αναγκαίες για τήλεση και παρακολούθηση αχώνων ετίδου (ηλεκτρονική κρονομέτρηση, γάτο γίνις, τοποθέτηση θερμικών αναγγελίας αποτελεσμάτων, ευεννόηση, κάμερας TV, μηχανωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί φωτεινοί πίνακες αποτελεσμάτων ρίψεων, αλιμάτων κλπ) κάτω από τον ελαστικό τάπητα, το περιμετρικό κανάλι απορροής υδρών και τον χλοοτάπητα ώστε να μην απαιτείται εκ των υστέρων δολιπηρή επέμβαση. (με την απαραίτητη προαπόδοση ότι ο ετίδος προορίζεται για επίσημους αγώνες).
- \* Υπενθυμίζεται ότι τα προκατασκευασμένα κράσπεδα του ετίδου αλφαδιάζονται και στερεώνονται με ποσότητα εκυροδέματος χύμα από την περιοχή του αρμού που εκηματίζεται κατά παράδοσή τους και όχι σε όλο το μήκος τους.
- \* Σκύρα εκυροδέματος: δραστικό υλικό μεζέδους κόκκων 0,7÷2,5 εκ. Γαρμπίλι: δραστικό υλικό μεζέδους κόκκων 0,4÷1 εκ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
 ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΙΒΟΥ-ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ  
 ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ-  
 ΝΤΑΜΑΡΟΧΩΜΑ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΙΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΑ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ. ΜΗΤΣΟΥ
Ο ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ Γ. ΜΠΡΑΒΟΣ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	



ΣΤΙ-ΠΟΣ

**Ae**

ΜΑΡΤΙΟΣ 1987